


FOB77700v0-pl




Flicker
Free

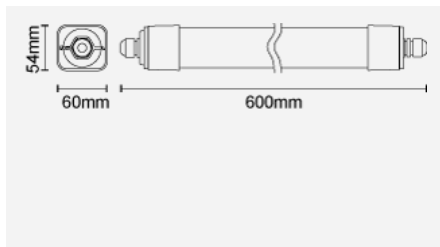

產品代碼:

FOB77700v0-pl

電氣參數

電壓 (V)	220-240V
頻率 (Hz)	50/60
輸入電流 (mA)	92
功率系數 (λ)	0.9

產品參數

產品瓦數 (W)	19
光源	Integrated LED-6500
色溫 (K)	3000, 4000, 6500
顯色指數 (Ra)	Ra80
防護級別	CL II
顏色一致性 (SDCM)	6
調光範圍	no
工作溫度	-30°C 至 +50°C
環境溫度範圍 (Ta)	25
開關次數	100000
用途	Livestock husbandry

性能參數

[zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh]	2640
流明輸出 (lm)	2100 [3000K], 2300 [4000K], 2300 [6500K]
發光效率 (lm/W)	111 [3000K], 121 [4000K], 121 [6500K]
平均壽命 (hrs)	50,000hrs L80B50@Ta25°C
IP 級別	IP66/IP66

產品尺寸

長度 (mm)	723
寬度 (mm)	60
高度 (mm)	54

備註: DC Input Voltage:200-250VDC Glass-Fiber-Reinforced Nylon

產品代碼: FOB77700v0-pl

曼佳美® 2005-2024。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊，恕不另行通知。

www.hk.megaman.cc

Endcap/PMMA Diffuser 4 pole terminal block: L1/L2/E/N
L1:permanent live

產品代碼: FOB77700v0-pl

曼佳美® 2005-2024。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊，恕不另行通知。

www.hk.megaman.cc