


## FDL74600v0

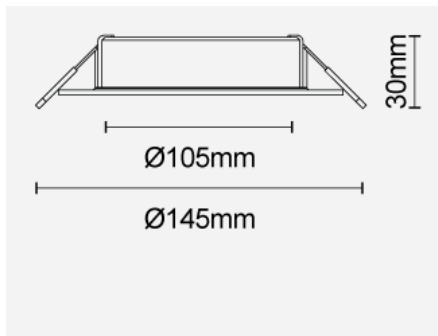

產品代碼:

FDL74600v0

電氣參數	
電壓 (V)	220-240V
頻率 (Hz)	50/60
輸入電流 (mA)	43
功率系數 (λ)	>0.9
產品參數	
產品瓦數 (W)	10
光源	Integrated LED-4000
色溫 (K)	3000, 4000
顯色指數 (Ra)	Ra80
防護級別	CL II
顏色一致性 (SDCM)	6
調光範圍	no
工作溫度	-30°C 至 +50°C
環境溫度範圍 (Ta)	50
開關次數	100000
用途	零售, 浴室, 酒店, 廚房, 辦公室, 餐館
性能參數	
[zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh]	840
平均壽命 (hrs)	30,000hrs L70B50@Ta25°C
IP 級別	IP20/IP40
產品尺寸	
直徑 (mm)	145
高度 (mm)	31
備註: 可外接Emergency Module 作3小时应急照明	

產品代碼: FDL74600v0

曼佳美® 2005-2024。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊，恕不另行通知。

[www.hk.megaman.cc](http://www.hk.megaman.cc)