


## FPL73800v0-ex/ta+LD236046-C1100



Flicker Free

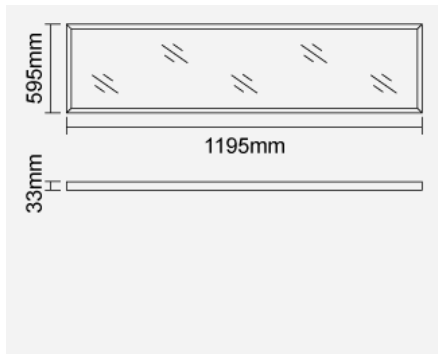

產品代碼:

FPL73800v0-ex/ta+LD236046-C1100

#### 電氣參數

電壓 (V)	220-240V
頻率 (Hz)	50/60
輸入電流 (mA)	190
功率系數 (λ)	>0.9

#### 產品參數

產品瓦數 (W)	43
光源	Integrated LED-6500
色溫 (K)	3000, 4000, 6500
顯色指數 (Ra)	Ra80
防護級別	CL II
顏色一致性 (SDCM)	4
調光範圍	no
工作溫度	-30°C 至 +40°C
環境溫度範圍 (Ta)	40
開關次數	100000
用途	教室, 會議室, 走廊, 辦公室

#### 性能參數

[zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh]	5000
平均壽命 (hrs)	50,000hrs L70B50@Ta25°C
IP 級別	IP20/IP40

#### 產品尺寸

長度 (mm)	1195
寬度 (mm)	595
高度 (mm)	33

產品代碼: FPL73800v0-ex/ta+LD236046-C1100

曼佳美® 2005-2024。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊，恕不另行通知。

[www.hk.megaman.cc](http://www.hk.megaman.cc)