
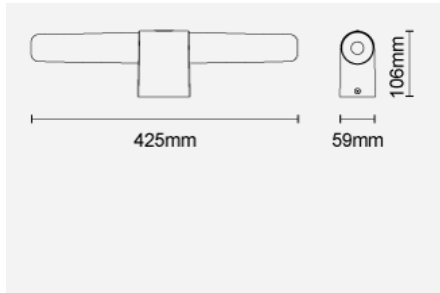


FWL70500v0-ds/ps/sc



產品代碼:

FWL70500v0-ds/ps/sc

| 電氣參數 | |
|---|--------------------------|
| 電壓 (V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50 |
| 輸入電流 (mA) | 85 |
| 功率系數 (λ) | >0.5 |
| 產品參數 | |
| 產品瓦數 (W) | 9 |
| 光源 | Integrated LED-3000/4000 |
| 色溫 (K) | 3000/4000 |
| 顯色指數 (Ra) | Ra80 |
| 防護級別 | CL II |
| 顏色一致性 (SDCM) | 6 |
| 調光範圍 | no |
| 工作溫度 | -20°C 至 +40°C |
| 環境溫度範圍 (Ta) | 25 |
| 開關次數 | 20000 |
| 用途 | 浴室, 走廊, 酒店, 住宅 |
| 性能參數 | |
| [zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh] | 1230 |
| 平均壽命 (hrs) | 25,000hrs L70B50@Ta25°C |
| IP 級別 | IP44 |
| 產品尺寸 | |
| 長度 (mm) | 425 |
| 寬度 (mm) | 59 |
| 高度 (mm) | 106 |
| 備註: Mounting:1. Wall Mounted;2. Mounted on Cabinet with the bracket | |

產品代碼: FWL70500v0-ds/ps/sc

曼佳美® 2005-2024。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊，恕不另行通知。

www.hk.megaman.cc