


FBH71300v1-ms

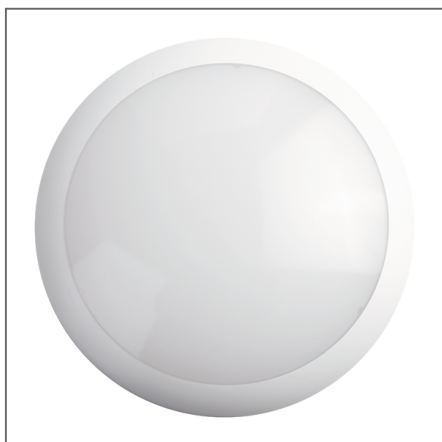

產品代碼:

FBH71300v1-ms

電氣參數

電壓 (V)	220-240V
頻率 (Hz)	50/60
輸入電流 (mA)	75
功率系數 (λ)	>0.9

產品參數

產品瓦數 (W)	15
光源	Integrated LED-4000
色溫 (K)	4000
顯色指數 (Ra)	Ra80
防護級別	CL II
顏色一致性 (SDCM)	6
調光範圍	no
工作溫度	-30°C 至 +50°C
環境溫度範圍 (Ta)	40
開關次數	100000
用途	停車場, 走廊, 樓梯, 倉庫

性能參數

[zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh]	1500
平均壽命 (hrs)	30,000hrs L70B50@Ta25°C
IP 級別	IP65/IP65

產品尺寸

直徑 (mm)	250
高度 (mm)	95

產品代碼: FBH71300v1-ms

曼佳美® 2005-2024。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊，恕不另行通知。

www.hk.megaman.cc