


FDL74800v0

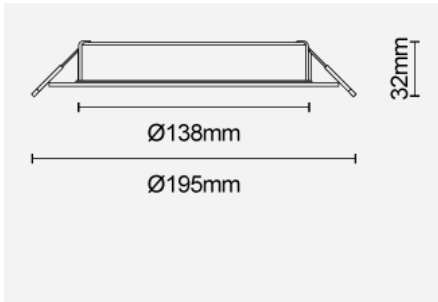

產品代碼:

FDL74800v0

電氣參數

電壓 (V)	220-240V
頻率 (Hz)	50/60
輸入電流 (mA)	87
功率系數 (λ)	>0.9

產品參數

產品瓦數 (W)	19
光源	Integrated LED-4000
色溫 (K)	3000, 4000
顯色指數 (Ra)	Ra80
防護級別	CL II
顏色一致性 (SDCM)	6
調光範圍	no
工作溫度	-30°C 至 +50°C
環境溫度範圍 (Ta)	50
開關次數	100000
用途	零售, 浴室, 酒店, 廚房, 辦公室, 餐館

性能參數

[zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh]	1600
平均壽命 (hrs)	30,000hrs L70B50@Ta25°C
IP 級別	IP20/IP40

產品尺寸

直徑 (mm)	195
高度 (mm)	32

備註: 可外接Emergency Module 作3小时应急照明

產品代碼: FDL74800v0

曼佳美® 2005-2024。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊, 恕不另行通知。

www.hk.megaman.cc